


Kompetanse og produkter

ventistal.no  isolasjon

TEKNISK ISOLASJON

Vi forsyner Norge

VARME - KULDE - LYD - PASSIV BRANNSIKRING - FESTEMIDLER - TILBEHØR

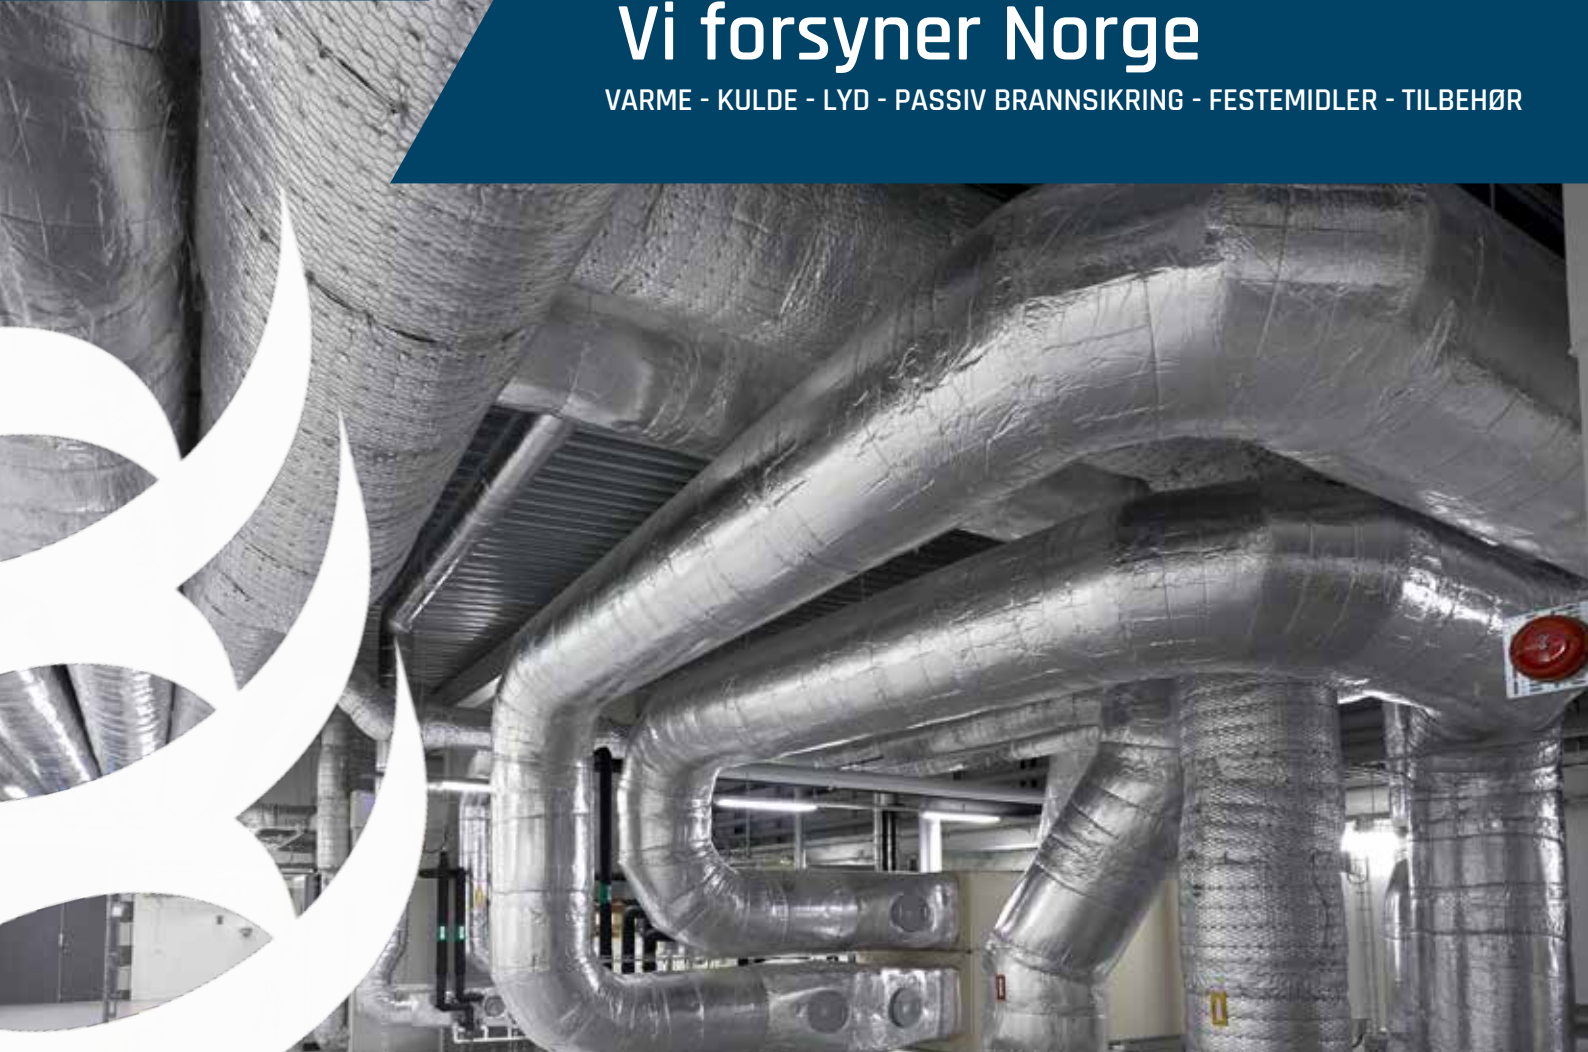

VVS

- K-FLEX ST/ST+
- PAROC AluCoat T rørskåler
- PAROC HVAC nettingmatter
- GLAVA lamellmatter
- Isogenopak



OLJE OG GASS

- K-FLEX ECO
- K-FLEX ECO IN CLAD
- Non metallic cladding
- Industri rørskåler og matter
- Festemidler
- Folier
- ASPEN
- Cryogel
- Pyrogel



MARINE OG PROSESSINDUSTRI

- PAROC
- Proserie
- Marine Navis serie
- ROCKWOOL
- Prorox-serie
- Searox-serie



STÅL OG METALLER

- Syrefast og aluminium
- RF - SF coil/plater
- Mørk Grå aluminium 0,75 Ral 7024
- Lys Grå aluminium 0,75 Ral 7047
- Hvit aluminium 0,75 Ral 9010
- Sort aluminium 0,75 9005
- Andre farger fremskaffes på forespørsel



PAROC



K-FLEX



aspen aerogels

MILJØVENNLIG CELLEGUMMI/FEF

- K-Flex ECO med lukket cellestruktur, halogenfri og miljøvennlig FEF som leveres i slanger, plater og isolasjonsbånd
- Brukes innen olje- og gassmarkedet og til områder hvor man ønsker halogenfrie, miljøvennlige løsninger med lav røyk tetthet
- Brukes fra -165 °C til +120 °C
- Leveres også med fabrikk montert IN CLAD kledning

HØYTEMPERATUR OG TEKNISKE DUKER

- E-glass med silikon- og aluminiumsbelegg
- Stålarmerede (316) duker
- Sveiseduker
- Vevde slanger og bånd/tape
- AES fiber i ruller og spesiallagde løsninger

MARINE

- Lettvekts løsninger med opptil 40% vektreduksjon
- En densitet dekker mange bruksområder
- Alltid samme tykkelse på stiverne
- Forenklet logistikk

LAMELLMATTER OG BRANNISOLASJON

- Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler.
- Maks anvendelsestemperatur +200 °C
- Steinullsmatter er et ubrennbart produkt med overflate av armert aluminiums belegg på utsiden. Den brukes til varme- og brannisolering av sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler.
- Maks anvendelsestemperatur +640 °C

ISOLASJONSVERKTØY OG TILBEHØR

- Et godt håndverk krever riktig verktøy
- Ventistål distribuerer alt fra elektroverktøy fra Makita til stiger og trapper til proffmarkedet
- Riktig tilbehør som tape og lim er viktig for å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte

INDUSTRI OG PROSESS

- Ventistål leverer energieffektive og bærekraftige løsninger for alle deler av de industrielle prosessene: fra forbrenningsovner til industriskorsteiner, fra rørledninger til tanker.

Om Ventistål

Ventistål er Norges ledende totalleverandør til ventilasjons- og blikkenslagermarkedet. Med datterselskapene Thermo Control og Klimacontrol, er vi ca. 350 ansatte fordelt på 26 avdelinger i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Med det har vi bygget opp et landsdekkende distribusjonsnett og leverer til kunden med prinsippet "fra et lager nær deg". Vi tilbyr kompetanse, løsninger og produkter innen ventilasjon, varme og kjøling for både bolig, næring og industri/MOG. Tekniske isolasjonsprodukter, tak, fasade, solcelle og metaller er også med porteføljen i tillegg til byggautomasjon. Som en stor aktør i byggebransjen er det vårt ansvar å hele tiden bidra til et mer bærekraftig samfunn. Dette er et kontinuerlig arbeid i tett samarbeid med andre i bransjen og med våre leverandører. Våre kunder skal oppfylle sine mål, samtidig som dette er en viktig bevisstgjøring for oss selv og våre ansatte, og ikke minst for våre kommende generasjoner. Bærekraft er på dagsorden som aldri før. Sammen med våre leverandører tilstreber vi å levere energieffektive og bærekraftige løsninger og produkter. Ventistål er en del av Saint-Gobain Distribution Norway AS.


PASSIV BRANNSIKRING HØYTEMPERATUR

- Graft fugemasse/akryl
- Graft mørtel
- Graft rørmansjett
- Graft brannplater
- Teknisk duk
- AES fiber



VERKTØY TILBEHØR OG FESTEMATERIELL

- Alutape VVS tape
- Skruer og skiver
- Nagler
- Sytråd
- Isolasjonsbånd
- Koffertlåser
- Folier
- Lim
- Rensevekse
- Kniver og knivtilbehør
- Tallmeter
- Hekksakser
- Mattekrok



PASSIV BRANNSIKRING

- GRAFT-serien har et enkelt sett med ikoner som fremhever hovedapplikasjonene og hvert produkt er fargekodet.
- GRAFT er en produktserie av Premium fugemasser, lim, sparkelmasser og brannklassifiserte produkter som ble utviklet for å møte markedets krav til kvalitetsprodukter. Denne omfattende produktserien dekker det bredeste spekter innen de fleste applikasjoner.

YTTERKLEDNING

- Værebekyttelse og mekanisk beskyttelse av isolasjon gir høyere kvalitet, forlenger levetiden og gir et bedre inntrykk av installasjonen.
- Ventistål leverer metallsystemer, folier og "non metallic cladding" til olje og gass markedet.
- Ventistål leverer mantel i 8 forskjellige kvaliteter. Alt av utvendig isolering må ha en ytterkledning PGA vær og vind, da er mantling det beste alternativet.

AKUSTISK LYDISOLASJON

- Lydisolasjon til kanaler, avløpsrør og industrirør (NORSOK/ISO-15665 Lydfelleplater)
- K-Flex K-Fonik

MINERALULL

- Rørskåler med aluminiumsfolie i dimensjoner fra 12-273 mm i isolasjons tykkelser fra 20-100mm
- Bruksområde opptil 250°C til varme og varmtvann, samt industrianlegg
- Varmekonduktivitet 10 °C, λ10 0,033 W/mK

FOLIER OG TAPE

- Aluminiums-tape til lamellmatter, rørskåler og annen foliebelagt mineralull
- PET-folier med og uten lim
- Aluminiumsfolier

CELLEGUMMI

- K-Flex fleksibelt isolasjonmateriale med lukket cellestruktur
- Leveres i slanger og plater
- Bruksområde fra -165°C til +110°C
- Brukes innen Varme og sanitær, kjøle, kulde og kryogeniske anlegg

FESTEMATERIELL

- Høy kvalitets festemidler som skruer og blindnagler – reduserer risikoen for CUI – «Corrosion Under Insulation»
- Duplex, A4 og A2 selvgjengende skruer. Duplex er sjøvannsbestandige/syrefaste iht PRE 36 – levers med og uten pakning
- A4 og A2 blindnagler: Duplex/A4 med og uten pakning
- Strammebånd: Strammebånd i 316/A4 i 12,7 mm og 19 mm i store/små ruller til utvendig feste av isolasjon og kledning
- Koffertlåser som dekker NORSOK standard



Med 16 avdelinger over hele landet og et stort antall faste kjøreruter, mange av dem med egen bil, gjør at Ventistål har et distribusjonsapparat som dekker store deler av landet. Merk at frakt belastes etter avtale. Det er lokale tidsfrister i forhold til bestillingstider og pakketid samt minimumsvolum på kjøreruten. Vi tar forbehold om at kjørerutene kan endres på kort varsel. Ta kontakt for nærmere informasjon.



Ventistål AS

Teknisk Isolasjon

Knud bryns vei 5, 0581 Oslo

Telefon: 992 00 905

E-post: isolasjon@ventistal.no



Marius Gunnerud Hansen

Salg, Teknisk Isolasjon

993 92 758

marius.hansen@ventistal.no



Morten Hope

Kundeservice, Teknisk Isolasjon

992 00 948

morten.hope@ventistal.no